

送電・依頼解約 手順書

この手順書は、停電作業が終わった後の通常手順です。依頼表と子札を受け取り、依頼を解約して、対象設備を送電状態に戻すまでの流れをまとめています。

1. 送電手順の全体像

1. 作業者から、印刷した依頼表と返却された子札を受け取ります。
2. 依頼一覧で該当の依頼を探し、依頼表の内容を確認します。
3. 対象設備一覧と子札の名称・番号が一致することを確認します。
4. 一致していれば、依頼を解約・作業完了にします。
5. 札操作画面で、設備名称を検索して対象設備を絞り込みます。
6. 対象設備が **送電可能** であることを確認し、実際の禁止札掛けに子札5枚がそろっていることを確認します。
7. 現地の安全手順に従って、実際の設備を送電します。
8. 操作画面の右の ● **送電にする** ボタンを押し、左の現在の状態が ● **送電中（通常運用）** に変わったことを確認します。

2. 依頼表と子札を受け取る

1. 作業者から、印刷済みの依頼表と子札を受け取ります。
2. 依頼表に記載された作業責任者名、作業内容、対象設備を確認します。
3. 子札に記載された設備名称と子札番号を確認します。

確認ポイント

- ・ 依頼表、返却された子札、画面上の設備名称がすべて一致していることを確認します。
- ・ 子札が不足している、または名称・番号が一致しない場合は、解約や送電を行わず責任者へ確認します。

3. 依頼一覧で該当依頼を確認する

1. 上部メニューの **依頼一覧** を選択します。
2. **進行中** の依頼から、依頼表の作業責任者名・作業内容・設備名が一致する依頼を探します。
3. **停電対象設備一覧** を展開します。
4. 表示された電気室名、設備名、貸出中の子札番号を、依頼表と子札に照合します。



実画面 1: 対象設備と貸出中の子札番号を依頼表・子札と照合

確認例: 対象設備は「33KV受電 VCB」、子札は「33KV受電 VCB No.1」です。

4. 依頼を解約・作業完了にする

1. 依頼表、対象設備、子札がすべて一致していることをもう一度確認します。
2. 依頼一覧の **解約・作業完了（札解放）** を押します。
3. 進行中の依頼一覧から当該依頼がなくなったことを確認します。

注意: 一致確認前に解約しないでください。「解約・作業完了」を行うと、子札は返却済みの扱いになります。子札が返却されていない場合は、先に確認してください。

5. 札返却済みの設備を絞り込む

1. 上部メニューの **禁止札操作画面** を選択します。
2. **設備名称で検索** 欄に、依頼表に記載された設備名を入力して絞り込みます。
3. 対象設備に **送電可能** の表示が付いていることを確認します。
4. 表示された設備名が、依頼表に記載された設備名と一致することを確認します。
5. 画面上で子札が **0枚** と表示され、送電可能であることを確認します。



実画面 2: 設備名称で検索すると、送電可能な設備だけを表示できる

6. 送電操作をする

1. 実際の禁止札掛けに、対象設備の子札を含む子札 **5枚すべて** がそろっていることを確認します。
2. 現地の送電条件と安全手順を確認し、実際の設備を送電します。
3. 送電後、**送電可能** と表示された対象設備カードを選択します。
4. 設備名、子札が **0枚** であること、左の現在の状態が **停電中（操作禁止）** であることを確認します。
5. 右の緑色の **送電にする** ボタンを押して、操作画面の状態を送電中へ切り替えます。




実画面 3: 送電直前に設備名・子札数・停電中状態を確認

注意: 画面上で「送電可能」かつ子札0枚であり、実際の禁止札掛けに子札5枚がそろっていることを確認します。現地の実設備を送電した後に、操作画面の送電操作を実施してください。

7. 送電完了を確認する

1. 左の現在の状態が ● **送電中（通常運用）** に変わったことを確認します。
2. 画面上部の集計で、停電台数が減り、送電台数が増えたことを確認します。
3. 必要に応じて、依頼表を所定の場所へ返却・保管します。

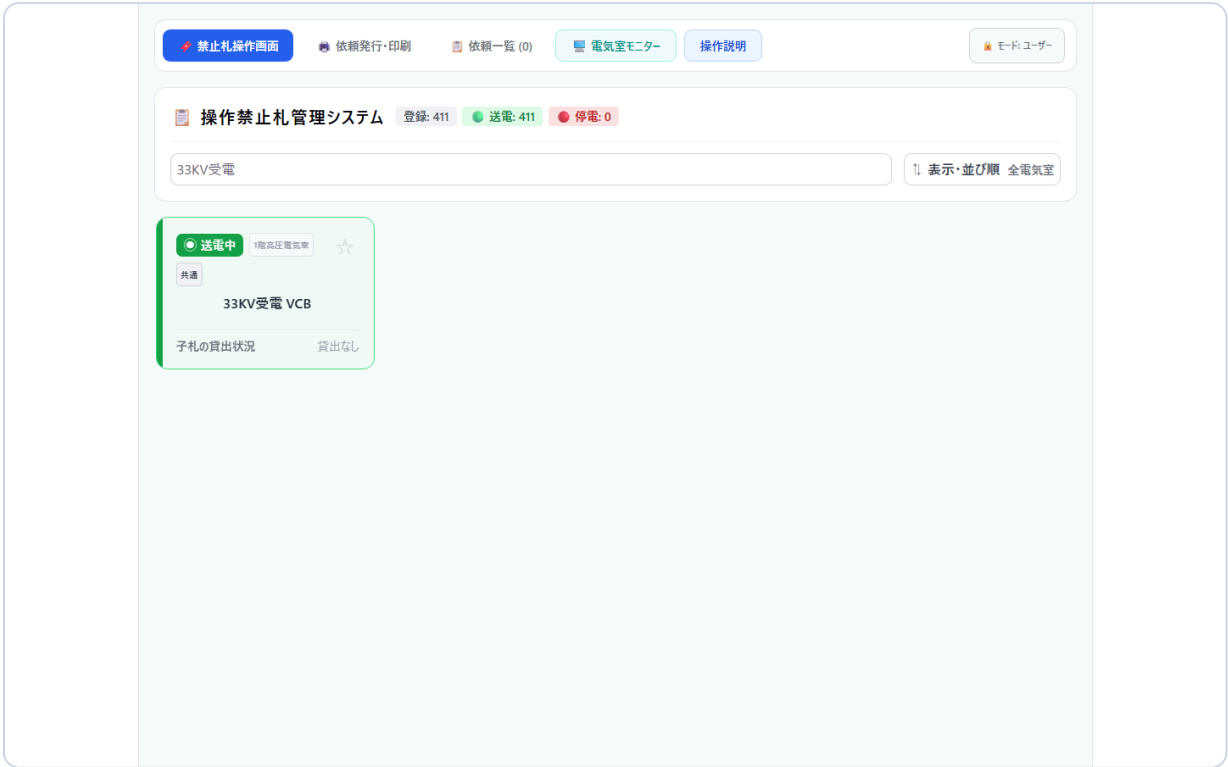

実画面 4: 「通常運用（送電中）」に変わったことを確認

8. 作業完了前のチェックリスト

確認項目	チェック
依頼表と対象設備名が一致している	☐
依頼表と子札の名称・番号が一致している	☐
依頼を解約・作業完了にした	☐
設備名称で検索して対象設備を絞り込んだ	☐
対象設備が「送電可能」、子札が0枚であることを確認した	☐
実際の禁止札掛けに子札5枚がそろっていることを確認した	☐
現地の送電条件と安全手順を確認した	☐
現地の実設備を送電した	☐
現在の状態が「送電中（通常運用）」になったことを確認した	☐